

MI-013 - ANAQUEL METÁLICO

Código de producto:

ANMCRR1F01

Dimensiones Grales:

1000 x 400 x 2100

Acotacion:

Milímetros




Descripción:

1.- ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE DE 3.0 CM REFORZADOS CON CANALETAS DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, PERFORACIÓN EN FORMA OVAL Y PERFORACIÓN CIRCULAR PARA TORNILLOS AL FRENTE Y PERFORACIÓN EN FORMA OVAL AL COSTADO, ENSAMBLADOS A PRESIÓN O SOLDADAS; ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN MUESTRA.



2.- POSTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 14 EN FORMA DE "L" LADOS 5.08 x 2.54cm (2" x 1") CON TROQUELADOS CIRCULARES DE 2.54 CM (1") ENTRE CENTROS PARA TORNILLOS Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 14, RECTÁNGULO DE 5.5 x 3.5 CM SOLDADO AL POSTE CON SOLDADURA CORRIDA Y PERFORACIÓN CIRCULAR AL CENTRO EN CASO DE SER SUJETADO AL PISO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN MUESTRA.

3.- REFUERZOS DE CARTABÓN DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 REDONDEADA EN SU PERÍMETRO EVITANDO PUNTAS, CON DOS PERFORACIONES EN FORMA CIRCULAR TENIENDO UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 5.08 CM (2") Y OTRA PERFORACIÓN OVAL CON UNA DISTANCIA ENTRE CENTRO DEL OVAL Y CENTRO DE PERFORACIÓN CIRCULAR DE 4.5 CM (1.77") ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR SEGÚN MUESTRA. POR CADA ENTREPAÑO 4 REFUERZOS DE CARTABÓN.

4.-TORNILLOS DE 6.3 MM x 12.7 MM (1/4" x 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.

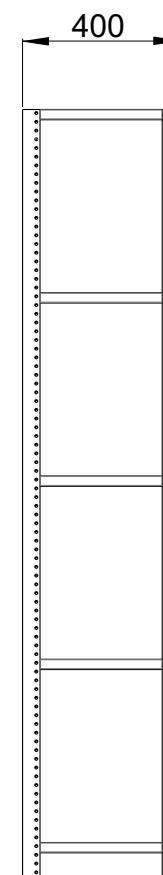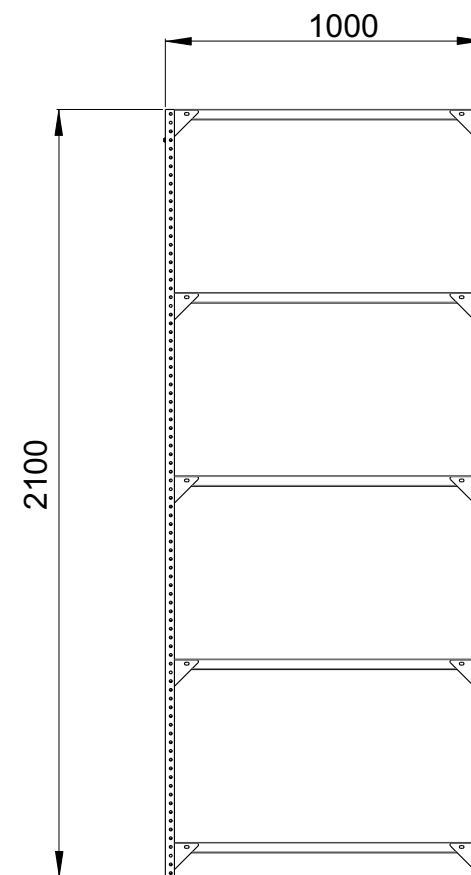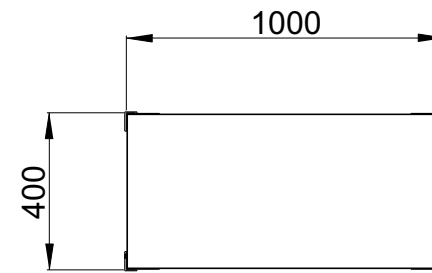

Vistas Generales

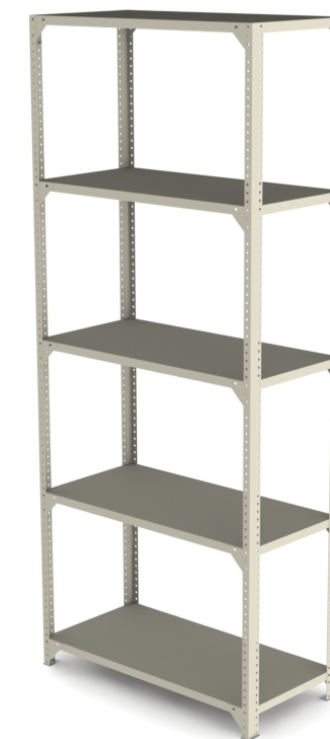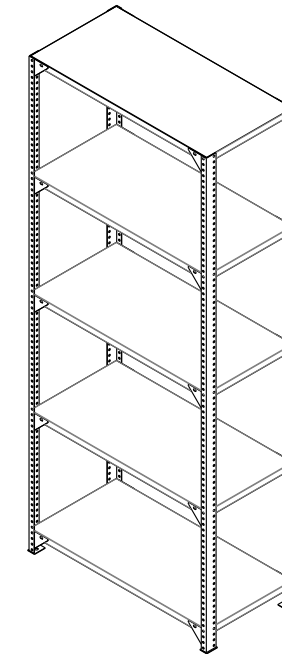

20/04/2017



Grupo Internacional de Diseño y Fabricación
de Muebles Especiales S.A. de C.V.

www.gidsa.com

5236 5640
5236 5639