

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL

Dimensiones Grales:

1320 x 883 x 1182

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm

Cotas:

Milímetros

Descripción:

1- CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL CON VELOCIDAD DE FLUJO PROMEDIO DE 26MT/MIN.

2- EXTRACTOR INTEGRADO CENTRIFUGO CON PROPELA DE 1/3HP CON 4 VELOCIDADES VARIABLES.

3- FILTRO HEPA CON UNA EFICIENCIA DE 99.99% Y PREFILTRO DE POLIÉSTER.



4- LA SUPERFICIE DE TRABAJO ESTÁ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 Y EL EXTERIOR ES DE LÁMINA DE ACERO CON PANELES LATERALES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 5MM DE ESPESOR.

5- LA CAMPANA SE SUMINISTRA CON DOS LÁMPARAS DE LUZ FLUORESCENTE, UN INTERRUPTOR PARA EL ENCENDIDO DEL MOTOR, UN CONTACTO ELÉCTRICO, UNA BASE TUBULAR AJUSTABLE. OPERA A 115VOLTS.


6- MEDIDAS DEL ÁREA DE TRABAJO: 1250 CM FRENTE X 49 CM FONDO X 60CM ALTO.

7- BASE ESTRUCTURAL TUBULAR PARA CAMPANA DE FLUJO.

8- CONSTRUIDA EN LÁMINA GALVANIZADA, CON RECUBRIMIENTO EPÓXIDO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA.

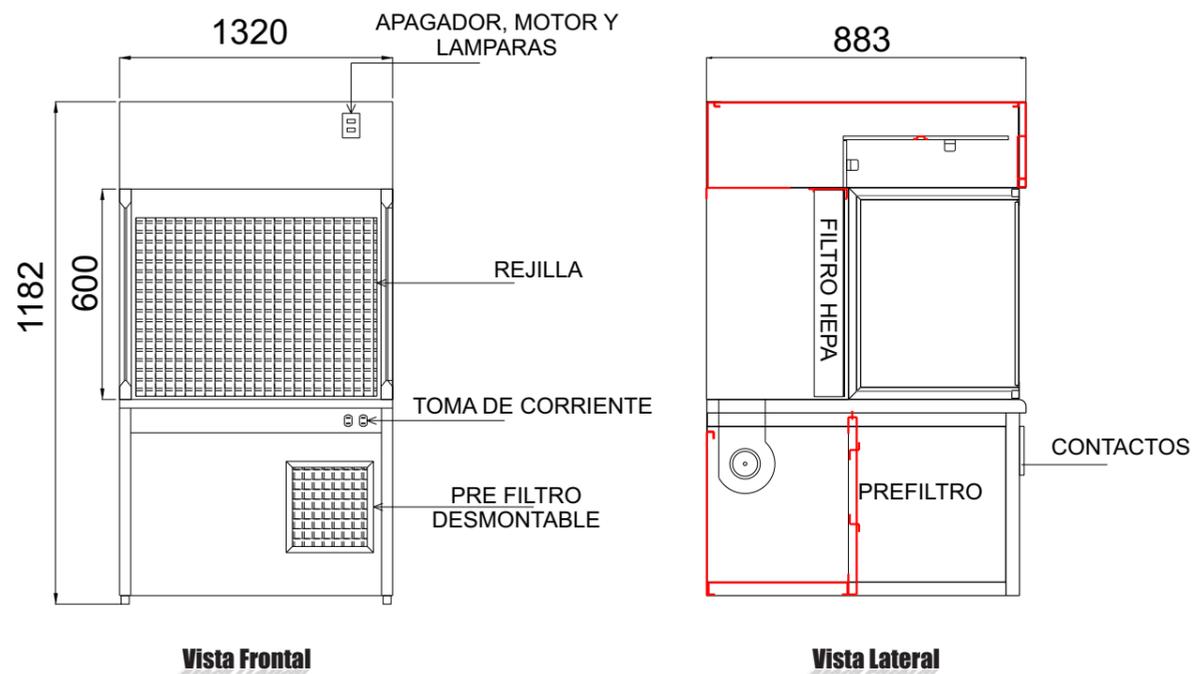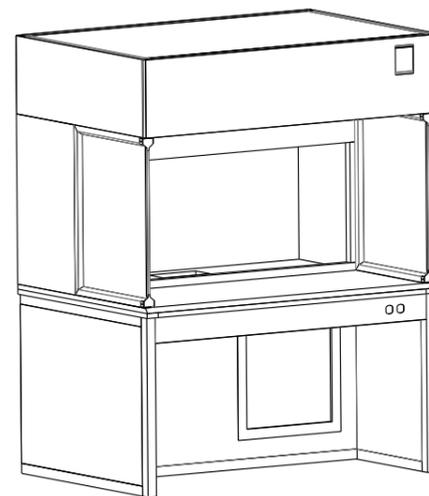

Vistas Generales

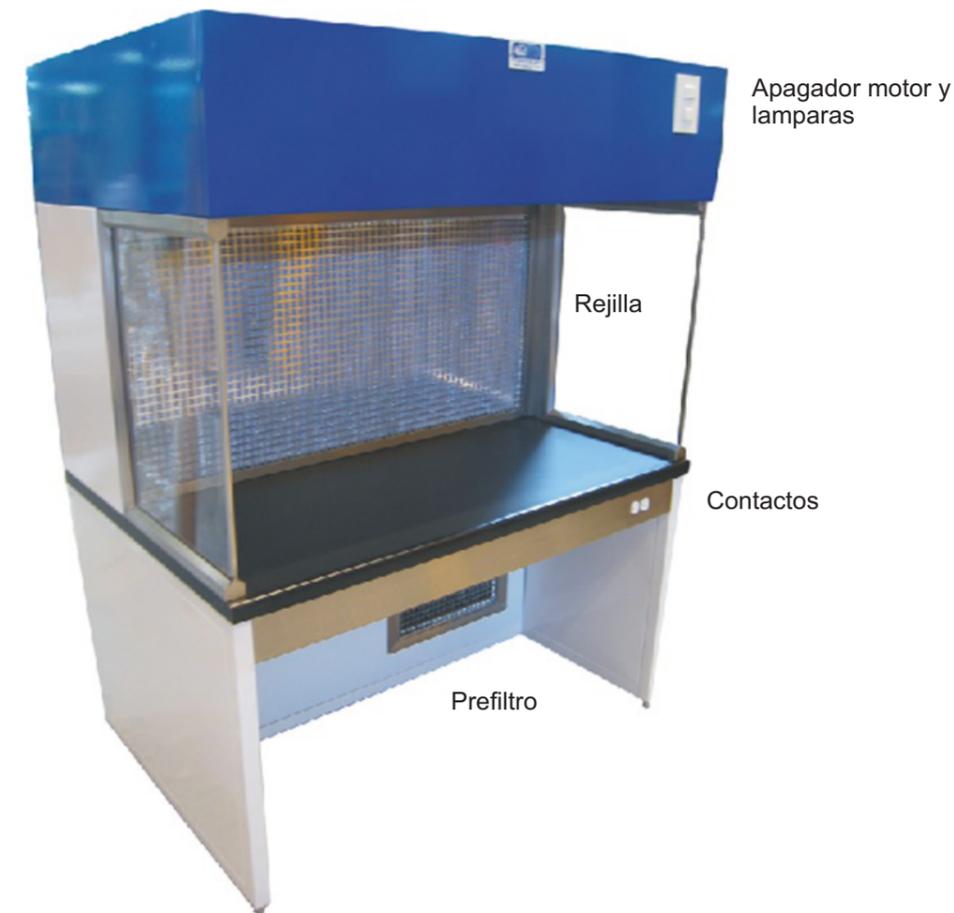

2016



Grupo Internacional de Diseño y Fabricación
de Muebles Especiales S.A. de C.V.

www.gidsa.com

5236 5640
5236 5639