

ESTANTE GUARDA ESTERIL DE UNA PUERTA

Dimensiones Generales:
450 X 450 X 2050 mm

TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES DE ± 5 mm

Cotas:
Milímetros

Descripción:

1. ESTRUCTURA BASE. FABRICADA EN TUBO CUADRADO DE 1- 1/4" ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14.

2. CUERPO, COSTADO, RESPALDO Y ENTREPAÑOS. FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO.

3. ENTREPAÑOS. FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 ACABADO PULIDO SANITARIO.

4. PUERTA. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE.


5. REGATÓN. FABRICADO EN ALUMINIO DE 1" DE DIÁMETRO ALTURA AJUSTABLE.

6. CREMALLERAS. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.


ENTREPAÑOS. SE PUEDEN GRADUAR A DIFERENTES ALTURAS CADA 2"

CERRADURA COLOCADA EN PUERTA MECANISMO POR MEDIO DE PALETA PARA CERRAMIENTO O APERTURA DE LAS PUERTAS. PASADOR MAUSER EN PUERTA CONTRARIA

ACABADO
 PULIDO SANITARIO

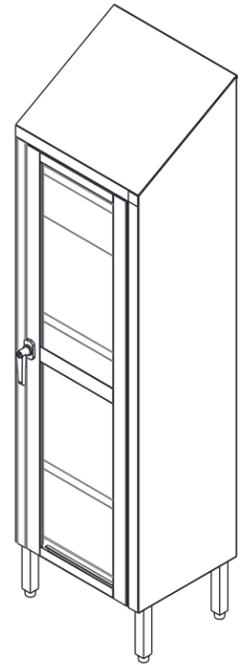

PERSPECTIVA



Vista Superior




Vista Frontal

Detalle



Vistas Generales

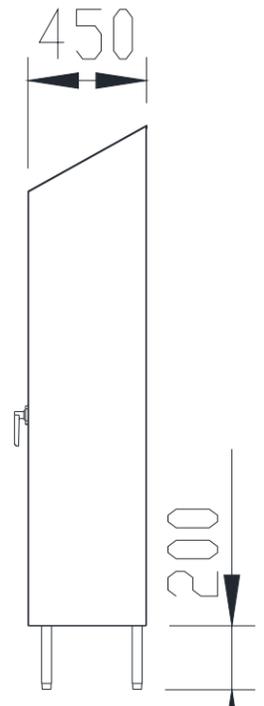

Vista Lateral